



# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПРОФИ ФЛЭТ

Руководство по использованию семейств



Производственная компания ООО «Пром-Свет»



## ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.



Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20\*\*(версия Revit) \ IES\ PROMLED.

Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».

После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и выбрать кнопку «ОК».



Свойства типа

Семейство:

promled-prof\_leo-#-#-#-#-#

Загрузить...

Тип:

Светодиодный светильник ПромЛед

Копировать...

Перечислять...

Параметры типа

Параметр	Значение		
<b>Фотометрические</b>			
Видимая форма излучения пр	<input checked="" type="checkbox"/>		
Излучение по длине прямоуго	1219.2		
Излучение по ширине прямоуго	609.6		
Индекс цветопередачи (CRI)	70.000000		
Исходная интенсивность	34200.00 лм		
Исходный цвет	4000 K		
Коэффициент потерь при освещ	1		
Светофильтр	Белый		
Смещение цветовой температур	<Нет>		
Угол наклона	0.00°		
Файл фотометрической сетки	PD-promled-prof_leo-180-#-#		
Определение источников свет	Прямойгольчик+Фотометричес		
<b>Данные</b>			
ADSK_Версия Revit	2019		
ADSK_Версия семейства	v.1		
ADSK_Единица измерения	шт		
ADSK_Завод-изготовитель	PromLed		
ADSK_Наименование	Светодиодный светильник Пром		



Какова функция данных свойств?

<< Прозрост

OK


Отмена

Применить

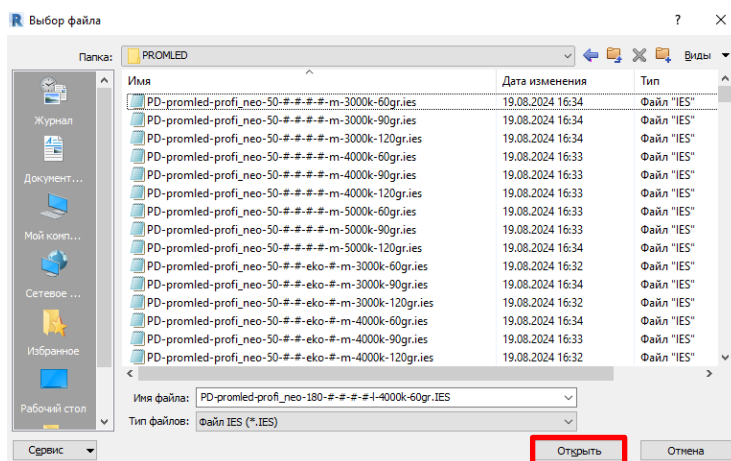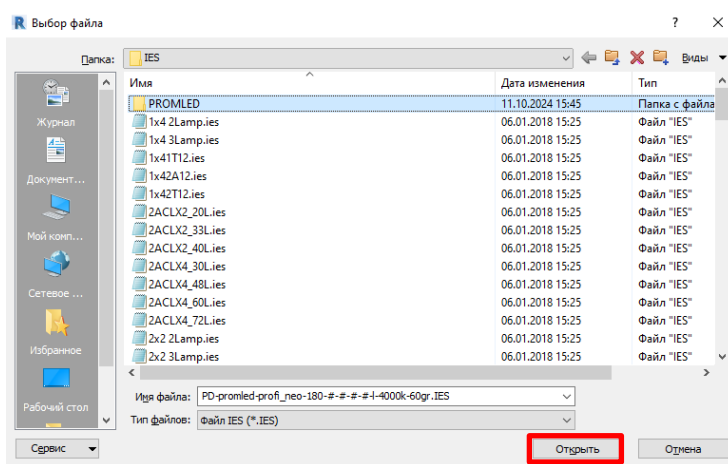



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

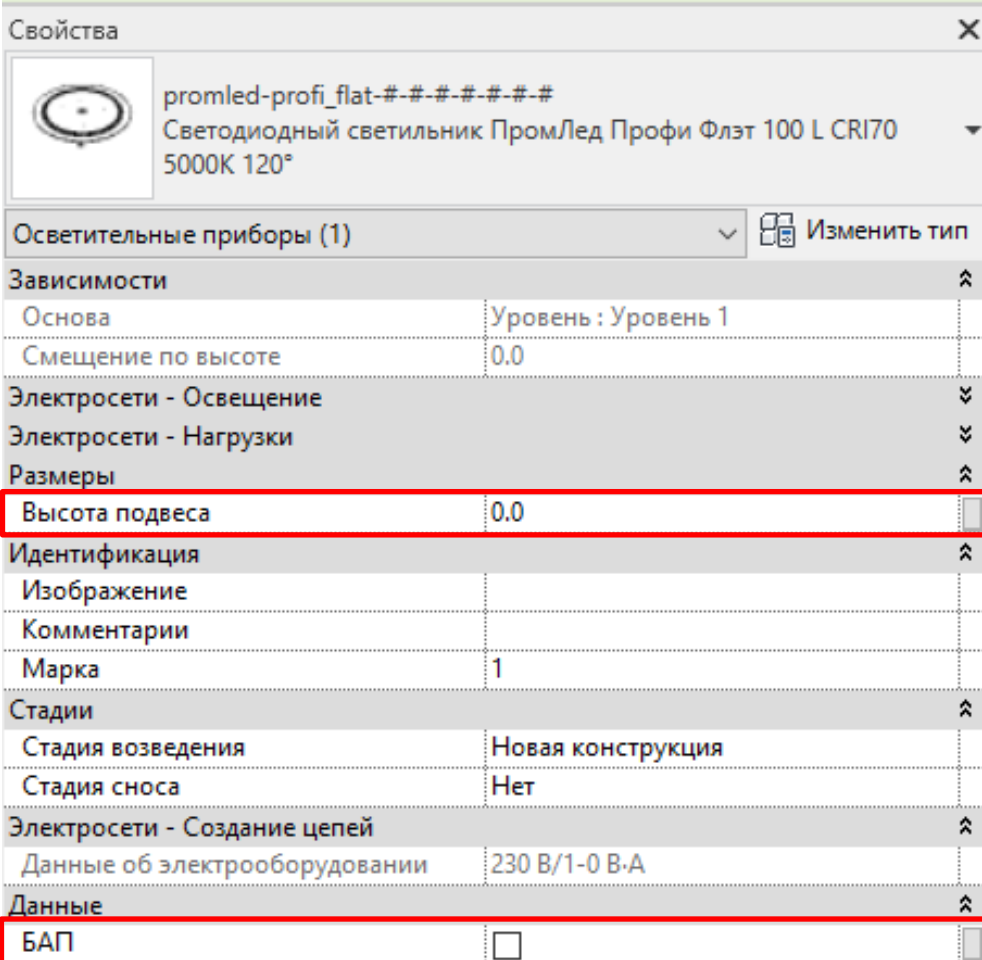После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.



Свойства

 promled-profi\_flat-#-#-#-#-#-#  
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Флэт 100 L CRI70  
5000K 120°

Осветительные приборы (1)  Изменить тип

Зависимости

Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение по высоте	0.0

Электросети - Освещение

Электросети - Нагрузки

Размеры

Высота подвеса	0.0
----------------	-----

Идентификация

Изображение	
Комментарии	
Марка	1

Стадии

Стадия возведения	Новая конструкция
Стадия сноса	Нет

Электросети - Создание цепей

Данные об электрооборудовании	230 В/1-0 В-А
-------------------------------	---------------

Данные

БАП	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

