

# MALEVICH

Светодиодный светильник  
для садово-паркового освещения





Светодиодный светильник «Malevich-10» с одним источником освещения – это стильное и функциональное решение для садово-паркового освещения

## MALEVICH-10



1540  
ЛМ



17,84  
КГ



14  
Вт



IP 54




-45  
+55



### Технические данные

Потребляемая мощность	14Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	1006x352x260
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Масса	17,84 кг
Угол раскрытия	90°, 65*152°, 150*80°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-MAL-10



260 мм 352 мм




1006 мм



Светодиодный светильник «Malevich-33» с одним источником освещения – это идеальный выбор для обустройства экосистемы садово-паркового освещения

# MALEVICH-33

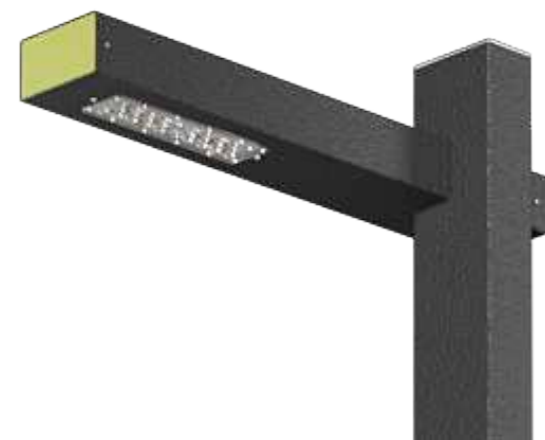

14300  
Лм



75,25  
кг



130  
Вт



54



-45  
+55




W  
белый холодный  
6000 K  
DW  
белый дневной  
4000 K  
WW  
белый теплый  
3000 K

## Технические данные


Потребляемая мощность	130Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	3310x800x250
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Масса	75,25 кг
Угол раскрытия	90°, 65*152°, 150*80°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-MAL-33



Ш

250 мм 800 мм

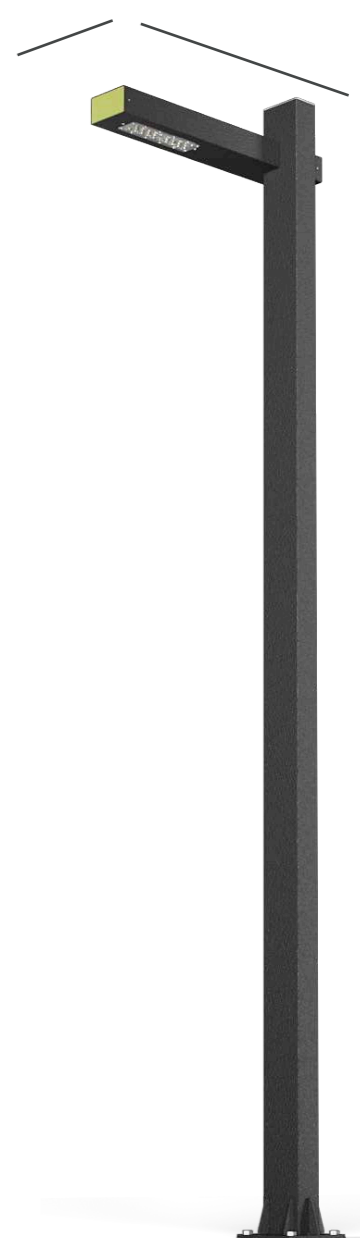


3310 мм



Светодиодный светильник «Malevich-44» предназначен для создания садово-паркового освещения

# MALEVICH-44



14300  
Лм



130  
Вт




-45  
+55




## Технические данные

Потребляемая мощность	130Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	4410x1030x250
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Масса	94,37 кг
Угол раскрытия	90°, 65*152°, 150*80°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-MAL-44



250 мм 1030 мм

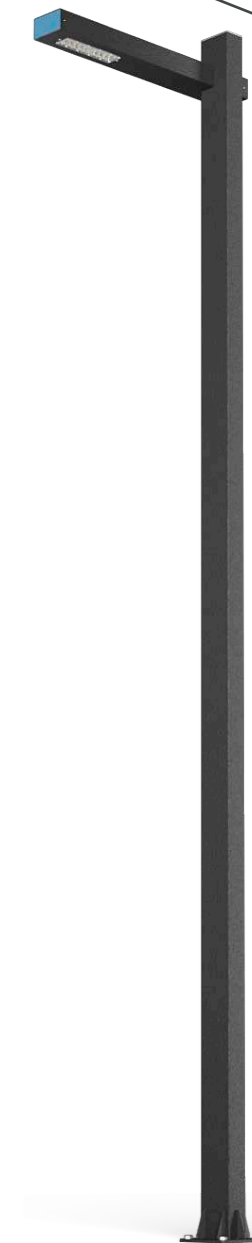

4410 мм



Светодиодный светильник «Malevich-50» предназначен для создания садово-паркового освещения

# MALEVICH-50



14300  
Лм



118,39  
кг



260  
Вт



54



-45  
+55




W  
белый холодный  
6000 K  
DW  
белый дневной  
4000 K  
WW  
белый теплый  
3000 K

## Технические данные

Потребляемая мощность	130Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	5000x1400x280
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Масса	118,39 кг
Угол раскрытия	90°, 65*152°, 150*80°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-MAL-50



Ш

280 мм 1400 мм



5000 мм



Светодиодный светильник «Malevich-60» предназначен для садово-паркового и уличного освещения

# MALEVICH-60



14300  
Лм



124,03  
КГ



260  
Вт



IP 54



-45  
+55



W  
белый холодный  
6000 K


DW  
белый дневной  
4000 K

WW  
белый теплый  
3000 K

## Технические данные

Потребляемая мощность	130Вт
Напряжение питания	230В. 50 Гц.
Световая отдача	110 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	5841x1011x280
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Масса	124,03 кг
Угол раскрытия	90°, 65*152°, 150*80°
Коррелированная цветовая температура	3000К-6000К
Степень защиты	IP54

RAD-MAL-60



Ш

